

MEMORIAL DESCRITIVO



MARCO ZERO HOME

Avenida Senador Vergueiro, 2123 esquina com Avenida Kennedy –
São Bernardo do Campo - SP

Revisão: 01

FICHA TÉCNICA


| | |
|---|---|
| 1) REALIZAÇÕES: | Big Top 2 Incorporadora Ltda |
| 2) PROJETO DE ARQUITETURA: | MCAA Arquitetos Ltda |
| 3) PROJETO DE PAISAGISMO: | Verdi Salerno Arquitetura |
| 4) PROJETO DO DECORADO: | José Carlos de Paula Luz |
| 5) FACHADA: | Contemporânea |
| 6) NÚMERO DE UNIDADES POR ANDAR | 11 |
| 7) NÚMERO DE PAVIMENTOS: | 22 (17 pavimentos tipo + Lazer cobertura + Térreo + 3 subsolos de garagens). |
| 8) NÚMERO TOTAL DE UNIDADES: | 187 apartamentos, sendo: 17 apartamentos de 42,903 m ² ; 119 apartamentos de 42,148 m ² ; 17 apartamentos de 42,768 m ² ; 34 apartamentos de 50,707 m ² ; |
| 9) LAZER NO 18º ANDAR (COBERTURA): | Piscina adulto, piscina infantil, solarium, fitness, SPA/hidromassagem, sauna seca, espaço gourmet, lavanderia com máquinas |

Obs.: Serviços de Pay per use não está incluso no valor do condomínio, serão pagos à parte.

Hall de entrada e lazer entregues equipados e decorados.

| Aptos Tipo | Aptos | Nº. de Aptos | Área Privativa M² | Área Comum M² | Área Total M² | Fração Ideal % |
|------------|-------|--------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 2A | Loft | 17 | 42,903 | 35,371 | 78,274 | 0,22130% |
| 02 | Loft | 119 | 42,148 | 34,755 | 76,903 | 0,21745% |
| 01 | Loft | 34 | 50,707 | 41,890 | 92,597 | 0,26209% |
| 2B | Loft | 17 | 42,768 | 35,279 | 78,047 | 0,22073% |

LOCALIZAÇÃO

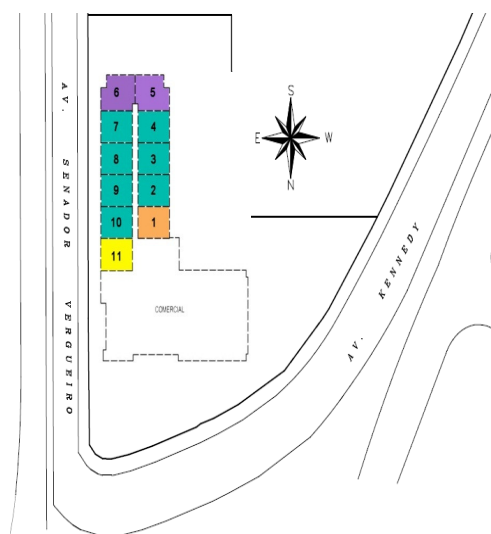

| Espelho de Vendas | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 |
| 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 |
| 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 |
| 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 |
| 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 |
| 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 |
| 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 |
| 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 |
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 |
| 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 |
| 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 |
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
| 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 |
| 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
| 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |

1. PROJETOS

Serão executados de acordo com as normas vigentes.

2. FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES

Serão executados conforme projeto específico elaborado por empresa especializada seguindo as normas vigentes.

3. SUPRAESTRUTURA

Será do tipo concreto armado convencional conforme dimensionamento e projeto específico de empresa especializada, conforme normas vigentes.

4. ALVENARIAS

As dimensões e espessuras das paredes obedecerão às cotas do projeto arquitetônico e estrutura.

Tipo de alvenaria: blocos cerâmico vedação ou bloco de concreto ou alvenaria estrutural.

As vergas, contra vergas e cintas serão em concreto armado, nas dimensões do projeto.

5. ACABAMENTO DAS UNIDADES AUTONOMAS E ÁREAS COMUNS (conforme quadro anexo)

6. FACHADAS

Será executada de acordo com o projeto arquitetônico.

7. CIRCULAÇÕES EXTERNAS

7.1 ÁREA DE PEDESTRES (RUA) / CIRCULAÇÃO

Deverá ser executada em pedra decorativa, cerâmica ou similar seguindo o projeto arquitetônico e de paisagismo.

8. PISCINA / DECK PISCINA

Serão executadas conforme projeto paisagístico.

9. JARDINEIRAS

Serão executadas conforme projeto paisagístico.

10. MUROS E MURETAS EXTERNOS

Os muros serão executados com altura mínima de $h = 2.00$ m da parte externa, as muretas com altura conforme projeto arquitetônico.

11. ESQUADRIAS DE FERRO

- PORTÕES E GRADIS
Em ferro pintado ou alumínio conforme projeto específico.
- ALÇAPÕES DE CAIXAS D' ÁGUAS E ELEVADORES
Em ferro pintado conforme projeto.
- ESCADA MARINHEIRO
Em ferro pintado, conforme projeto.

12. ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDROS (conforme anexo)

13. FITNESS / SPA / SAUNA / ESPAÇO GOURMET / LAVANDERIA (conforme anexo)

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Toda a instalação elétrica será executada mediante projetos, especificações e técnicas de empresa especializada do ramo de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e posturas municipais.

Será instalado nas unidades autônomas infraestrutura para antena coletiva (tubulação com arame guia - sem cabo).

Será instalado sistema de iluminação de emergência com acionamento automático. Sistema DR ou equivalente de economia de energia (chave geral) para cada unidade.

Nos estacionamentos dos subsolos serão colocados luminárias do tipo fluorescente.

Será executada toda a fiação telefônica interna e também sua interligação com rede externa.

Será executado um sistema de interfonia interligando todas as unidades à recepção.

Entrada de energia e centro de medição serão executados conforme projeto aprovado Eletropaulo.

Haverá previsão para medição individual de energia. Os relógios e/ou medidores não serão fornecidos pela Construtora.

Haverá previsão de infraestrutura para ar condicionado tipo Split.

Haverá gerador para as áreas comum do prédio.

15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações serão executadas mediante projetos, especificações e técnicas por empresa especializada, de acordo com as normas das concessionárias locais, ABNT e postura municipal.

Basicamente serão executadas as instalações para água fria, esgotos, águas pluviais, incêndio.

A rede de instalação de incêndio será executada de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros local.

Nas redes de esgoto e águas pluviais haverá caixas de passagem e de inspeção.

Nos reservatórios inferiores serão instaladas bombas de recalque para suprir a demanda dos reservatórios superiores.

Toda a tubulação prevista nos shafts (água, águas pluviais e esgoto) poderão ser visitáveis.

Haverá ponto de água quente na torneira do banheiro. Não haverá ponto de água quente na cozinha.

Existirá previsão para medição individual de água. Os relógios e/ou medidores não serão fornecidos pela Construtora.

16. INSTALAÇÕES DE GÁS

Não haverá ponto de gás na cozinha. Fogão deverá ser elétrico.

17. ELEVADORES

Os elevadores serão instalados de acordo com as normas vigentes.

18. PAISAGISMO

Conforme projeto específico.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

NÃO SERÃO FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE DECORAÇÃO OU ACABAMENTO NÃO CITADOS NESTE MEMORIAL.

ESPIÃO DO LAR

Por motivo de segurança, não serão permitidas qualquer tipo de visitas por parte dos COMPRADORES à obra, a não ser pelo programa de visita à obra “Espião do Lar”, oferecido uma única vez e com período determinado pela equipe de segurança do trabalho da obra.

MY HOME

Os itens de acabamento constantes no programa “My Home” (Programa de personalização e de opções de acabamento do imóvel), caso sejam oferecidos aos COMPRADORES neste empreendimento, são opcionais. As normas e regulamentos do Programa “My Home” não são parte integrante deste memorial, ficando ajustado que os custos de tais personalizações / opções de acabamento, ocorrerão única e exclusivamente e em sua totalidade às expensas dos COMPRADORES , sendo que os serviços somente serão executados após a assinatura do contrato específico do Programa “My Home”.

Não serão aceitas especificações de acabamentos que não sejam aqueles oferecidos pela construtora.

Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações para a entrega do imóvel sem a aplicação de todos os materiais de acabamento previstos no memorial, salvo com autorização expressa da INCORPORADORA. Caso a mesma autorize a entrega do imóvel sem alguns itens de acabamento, para atender solicitação dos COMPRADORES, ficam as partes cientes de que não será devolvido ao

COMPRADOR qualquer material de acabamento porventura não utilizado, bem como não será revertido em moeda corrente nacional, o custo destes materiais e mão de obra. Concorde o COMPRADOR que, ocorrendo essa hipótese, nenhum abatimento de preço será feito, uma vez que a INCORPORADORA adquire todos os materiais e contrata mão de obra para o empreendimento por atacado, e portanto não terá nenhum tipo de benefício ou vantagem na hipótese mencionada, e ao contrário, terá mais custos, uma vez que alterações deste tipo ficam fora de seu procedimento habitual e normal de trabalho, gerando mais custos administrativos. Em nenhuma hipótese serão aceitas solicitações de alterações de projetos, mesmo que não alterem o projeto estrutural da obra. O cliente deverá escolher dentre as opções de projeto que a INCORPORADORA oferecer no ato da compra do imóvel.

PRAZOS

O prazo para a escolha dos acabamentos pelo programa "My Home" será determinado pelo departamento do My Home de personalizações, e todos os comunicados e informes referente ao programa serão enviados somente e exclusivamente pelo correio eletrônico (e-mail). Podendo o cliente acompanhar os prazos pela revista MBigucci News e também pelo nosso site www.mbigucci.com.br.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O prédio será entregue limpo, em condições de habitabilidade e com a execução das instalações internas e externas de água, esgoto, luz e força e telefone restando aos condôminos as solicitações das ligações individuais dos apartamentos.

Devido o encaminhamento das instalações nos apartamentos alguns forros serão rebaixados ou criados sancas ou molduras para passagem dessas tubulações.

Serão normais pequenas ondulações nos acabamentos e superfícies das paredes, devido ao processo construtivo. Os pisos da cozinha e banho (exceto box) são nivelados, sendo normais pequenas irregularidades devido ao processo construtivo. O nível de piso da cozinha e banheiro poderá ser superior ao da sala e quartos.

Os shafts poderão alterar em alguns centímetros o layout do projeto devido à necessidade de passagem para as tubulações hidráulicas.

Por se tratar de piso em concreto e intempéries da natureza, pequenos desníveis poderão ocorrer, sendo necessária, em alguns casos uma regularização da superfície por conta do cliente, dependendo do acabamento a ser aplicado.

Não serão incluídas nessas especificações, desde que não constantes anteriormente como itens a serem entregues, aparelhos de iluminação das unidades autônomas, armários embutidos, filtros, eletrodomésticos, aquecedores, duchas, antenas coletivas de televisão, fornecimento e instalação de carpete de madeira, como também as taxas de emolumentos de serviços e ligação das concessionárias de luz, água, telefone e gás.

O que não constar expressamente no presente memorial descritivo, quer nas unidades autônomas, quer nas áreas comuns, não constituem obrigações da incorporadora em fornecer e/ou instalar, correndo por conta dos condôminos o que não estiver consignado no presente.

Fica reservado o direito à incorporadora de proceder alterações às demais especificações estabelecidas, desde que mantida a qualidade dos produtos e ou serviços, sempre que:

* Encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e ou contratação dos produtos ou serviços

* Houver possibilidade de aplicação de produtos ou serviços resultantes de novos lançamentos ou inovações tecnológicas.

* Precisar atender exigências dos Poderes Públicos ou concessionárias de Serviços Públicos.

Todo o acabamento do térreo descrito neste memorial poderá sofrer alterações, de acordo com o projeto arquitetônico, decoração e paisagístico.

Os acabamentos deste memorial prevalecem sobre quaisquer outras especificações adotadas, tais como memorial de incorporação ou de prefeitura.

São Bernardo do Campo, 19 de outubro de 2012

Big Top 2 Incorporadora Ltda



MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **Marco Zero Home**

Data: **19/10/2012**

Responsável: **MARCELO**

Revisão: **00**

Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM

| AMBIENTE | PISO | RODAPE | SOLEIRA | PAREDE | TETO | LOUÇAS | METAIS | TAMPO | OUTROS |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| SALA DE ESTAR / DORMITÓRIO | Laje acabada preparada p/ carpete | _____ | _____ | Látex PVA sobre gesso liso | Látex PVA sobre gesso liso | _____ | _____ | _____ | _____ |
| BANHEIRO | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir) | segundo o modelo do piso na área com pintura acrílica | Baguete em granito (espessura da porta) | Azulejo na área do box marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica | Látex Acrílica sobre forro de gesso em placa com moldura de 5 cm | com cx. Acoplada das marcas Incepa, Celite ou similar tendo referência a linha Fiori / Cuba de embutir | Fabrimar, Foruzzi, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar | peitoril segue detalhe da fachada |
| COZINHA | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir) | segundo o modelo do piso na área com pintura acrílica | Soleira em granito (espessura da porta) | Azulejo na parede hidráulica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir), no restante pintura acrílica | Látex PVA sobre gesso liso ou em placa de gesso ou em sanca com moldura de 5 cm. | Não será entregue o tanque. Será deixado apenas os pontos hidráulicos | Fabrimar, Oriente, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar | bancada cozinha americana segue detalhe de granito similar ao tampo |
| TERRAÇO | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir) | segundo o modelo do piso | mesmo material do piso | segue detalhe da fachada | Látex Acrílica sobre placa de gesso | _____ | Fabrimar, Oriente, Ruffi, Esteves ou similar, referência linha C40. Acabamentos seguirão a mesma linha dos metais | conforme projeto arquitetônico, referência granito Arabesco, Ipanema, Icarai, cinza corumbá ou similar | Haverá ponto elétrico para grill |
| HALL DOS ELEVADORES / CIRCULAÇÕES INTERNAS | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Portobello, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir) | segundo o modelo do piso | Baguete em granito (espessura da porta) | Látex PVA sobre gesso liso | Látex PVA sobre gesso liso e decoração em moldura de gesso conforme projeto arquitetônico | _____ | _____ | _____ | _____ |



MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **Marco Zero Home**

Data: **19/10/2012**

Responsável: **MARCELO**

Revisão: **00**

Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM

| AMBIENTE | PISO | RODAPE | SOLEIRA | PAREDE | TETO | LOUÇAS | METAIS | TAMPO | OUTROS |
|---|---|-----------------------------|---|--|---|--------|--------|-------|--|
| FITNESS / GOURMET / SPA / MASSAGEM / WC's / LAVANDERIA | Cerâmica marcas Villagres, Incefra, Eliane, Cecrisa, Gytoku ou similar ou importado (modelo a definir conf. Projeto decorativo), No Fitness poderá ser usado piso emborrachado. | segundo o modelo do piso | Baguete em granito (espessura da porta) | Látex PVA sobre gesso liso | Látex PVA sobre gesso liso e decoração em moldura de gesso conforme projeto arquitetônico | _____ | _____ | _____ | _____ |
| SAUNA | Conforme projeto decorativo | Conforme projeto decorativo | Conforme projeto decorativo | Conforme projeto decorativo | Conforme projeto decorativo | _____ | _____ | _____ | _____ |
| GARAGEM / CIRCULAÇÕES SUBSOLO / HALL DOS SUBSOLOS | Piso de Concreto e Laje acabado | _____ | _____ | Faixa demarcatória em pintura amarela e preto h=1,20m ; e acima de 1,20m Pintura Látex PVA sobre concreto ou sobre bloco frisado | _____ | _____ | _____ | _____ | pintura emborrachada na faixa de demarcação de vagas |
| AUTOS TÉRREO | Piso intertravado conforme projeto decorativo | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | pintura emborrachada na faixa de demarcação de vagas |
| CASA MÁQUINAS / BARRILETE | Cimentado liso queimado | _____ | _____ | Látex PVA sobre massa única | Látex PVA sobre gesso liso ou textura | _____ | _____ | _____ | _____ |
| ESCADARIA DE EMERGÊNCIA / MÁQUINA PRESSURIZAÇÃO | Cimentado liso queimado | _____ | _____ | Látex PVA sobre gesso liso | Látex PVA sobre gesso liso ou textura | _____ | _____ | _____ | corrimão de ferro, pintado em esmalte sintético |

| GERAL | TODOS OS AMBIENTES |
|--------------------------------|---|
| INTERRUPTORES E TOMADAS | Pial, Prime, Alumbra ou similar como ref. linha Siena |
| ESQUADRIAS DE MADEIRA | de acordo com o projeto arquitetônico |
| ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | de acordo com o projeto arquitetônico |



MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS

OBRA: **Marco Zero Home**

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Data: | 19/10/2012 | Pavimento: TIPO E ÁREA COMUM | | | | | | | |
| Responsável: | MARCELO | | | | | | | | |
| Revisão: | 00 | | | | | | | | |

| AMBIENTE | PISO | RODAPÉ | SOLEIRA | PAREDE | TETO | LOUÇAS | METAIS | TAMPO | OUTROS |
|-----------|---|--------|---------|--------|------|--------|--------|-------|--------|
| VIDROS | incolor em todas as esquadrias de alumínio, espessura conforme especificação de projeto | | | | | | | | |
| FERRAGENS | Marcas Imab, Aliança, Arouca ou similar - ref. ZC 40mm | | | | | | | | |

| VERSÃO | REVISÃO | DATA | RESP. REVISÃO |
|--------|-------------------------|------------|---------------|
| 1 | Alteração Ficha Técnica | 19/10/2012 | Marcelo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |